



CASE HISTORY

MOVIMENTARE BOBINE DI CARTA O DI FILM PLASTICO



SFIDA


La bobina deve essere prelevata dalla posizione verticale a circa 1m di altezza e rilasciata sulla macchina in posizione orizzontale (altezza di rilascio circa 1m).

SOLUZIONE

Un modello INDEVA® Liftronic® con braccio articolato montato a soffitto, completo di utensili di presa con vuoto.

L'attrezzaggio è caratterizzato da due linee di ventose montate su un telaio con larghezza regolabile, per adattarsi a bobine di diverso diametro. L'utensile può essere sostituito con un mandrino meccanico che afferra le bobine dall'esterno.

L'INDEVA® permette una gestione intuitiva delle bobine di diverso peso, inoltre non necessita di alcuna regolazione al variare del peso; il sistema a fune permette flessibili, ed essendo elettronico è molto più compatto di quanto non lo sia il movimento di sistemi pneumatici permettendo una maggiore visibilità.

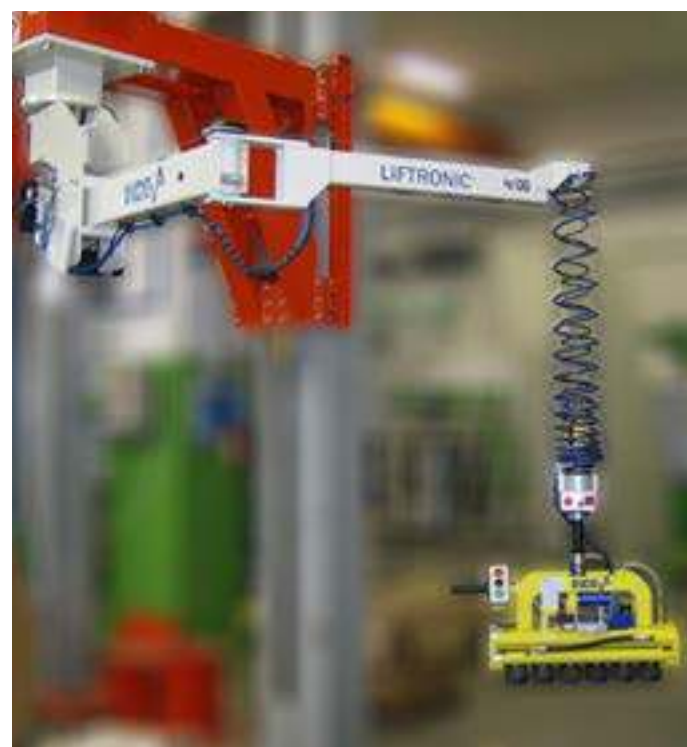

SFIDA

La bobina deve essere prelevata in posizione orizzontale dalla macchina, ruotata di 90° e posizionata su un pallet ad altezza di 2300 mm, in posizione verticale.

SOLUZIONE

Un modello INDEVA® Liftronic®, completo di attrezzi di presa tramite mandrino ad espansione motorizzato.

La rotazione della bobina viene attivata tramite pulsanti che controllano un dispositivo elettrico. La lunghezza delle maniglie è espandibile per mezzo di un attuatore per consentire lo sblocco della bobina fino a 2300 mm di altezza.



SFIDA

La bobina deve essere prelevata da un carrello alto 150 mm in verticale, ruotata di 90° e posizionata sul perno della macchina all'altezza di 1575 mm.

SOLUZIONE

Un modello INDEVA® Liftronic®, con guida montata e braccio rigido, completo di **testa orbitale e attrezzo di presa espandibile con mandrino che afferra le bobine dal loro centro.**

L'INDEVA® è montato su un ponte sopraelevato e permette di avere più spazio sul pavimento per l'operatore.

